



好彩屏 就选海佳彩亮



专业LED显示应用产品及解决方案提供商



福建省海佳集团股份有限公司  
Fujian Higreen Group Joint Stock Co.,Ltd

地址:福建安溪经济开发区龙桥工业园海佳集团  
网址:www.clled.com

服务热线:400-6396-888  
总机:0595-26099888

福建省海佳集团股份有限公司

# 目录

CONTENTS

## 企业简介

- 02 企业简介
- 03 发展历程
- 05 强大的市场服务网络
- 07 企业荣誉
- 09 智慧工厂
- 11 技术研发
- 13 多维度营销活动

## 产品介绍

- 15 真彩王/金刚战神D系列
- 18 国彩A系列
- 19 全彩P系列
- 20 N系列
- 21 软模组
- 22 共阳分压节能

## 案例展示

- 23 超清小间距
- 27 室内全彩
- 29 户外全彩

# 企业简介

INTRODUCTION

福建省海佳集团股份有限公司，成立于2011年，是一家集产品研发、生产、销售和服务为一体的LED显示应用产品及解决方案供应商，公司始终坚持“高标准、高品质，高效率”向全球提供专业的LED显示解决方案和服务。

海佳集团专注于产品科学研究、生产实践、节能应用和绿色服务，拥有自主专利100余项，是国家高新技术企业、福建省LED行业供应链中的龙头企业、知识产权企业。公司深耕渗透产品上下游全产业链的补链、固链、强链各环节中，已形成LED行业中的生态圈。产品广泛应用于监控中心、指挥中心、商业中心、会议中心、信息数据中心、演播中心、电教中心、展馆中心、医疗中心、连锁品牌等。

海佳集团拥有员工2000多名，超200人的研发技术团队。泉州生产基地占地面积220亩，建筑面积超21万㎡，4大智能生产车间。

海佳集团始终秉承“C”核心理念：勇敢Courage、挑战 Challenge、自信Confidence、合作Cooperation，前瞻性的市场战略不断催生新技术、新业态、新模式，致力向全球提供高品质、高性能、高保障的LED显示产品。

海佳人积极助力“百城千屏”智慧城市建设，力推万亿显示市场的发展，促进人、产品、环境和谐发展，持续让全球每一个角落大放异彩！

1亿 / 220亩 / 15亿  
· 注册资金 · / · 占地面积 · / · 年产值 ·



# 携手同行 共创未来

## 发展历程 DEVELOPMENT HISTORY

2011

进军LED光电产品行业，成立福建海佳半导体照明有限公司，建设一支专业化生产及销售的LED光电产品团队。

2013

专注自主研发，多款产品获得实用新型专利。单双色产品实力凸显，成为市场上技术及性能最为稳定，价格最具优势的高性价比产品。

2015

引进业内顶尖的全自动化插件机，扩大户外直插单色、全彩制造。

2012

入选政府采购供应商，扩大生产线，产量提升，销量剧增。

2014

公司增资扩产，LED光电产业链整合，产品全面改革升级，创建“海佳彩亮”品牌，公司名称正式变更为“福建海佳彩亮光电科技有限公司”

2017

整合资源、激活终端市场，加速创新形成LED显示屏多元化、多样化产品服务，聚焦全国市场全面开拓销售渠道。

2019

股改更名为福建省海佳集团股份有限公司，以转型创新为主导，注重品质发展与渠道建设。

2021

成为福建省“龙头企业”，集团通过执行“产销分离”的运营策略，成立了厦门市海佳销售有限公司，以全新的战略迅速应对当下行业市场格局。

2016

引进全自动化贴片机、灌胶机等设备，研发创新管理再突破，开启户外、室内表贴全彩系列产品新时代。

2018

引进先进智能高速自动化贴片机、自动化测亮机等高端设备，推出小间距系列产品，年销售额突破10亿。

2020

小间距销售量激增，升级智能流水线打造智慧显示绿色新时代。

# CAILIANG



# 强大的市场服务网络

STRONG MARKET SERVICE CAPABILITIES

海佳集团以海佳彩亮为核心品牌，成立至今已建立7个大区，25个省份服务网，全国超120+家品牌运营商，10000+家品牌服务商以及遍布全国的工程服务商，致力于为客户提供最专业、最高效的本地化服务与支持。

25

25个省份服务网



120+

超120家品牌运营商



1万+

10000+家品牌服务商



# 专业的配套服务

PROFESSIONAL SUPPORTING SERVICES

海佳彩亮始终坚持“高标准、高品质，高效率”提供最佳的产品服务体验。提供售前、售中、售后一站式精准高效服务。



专业的工程方案设计



现场施工/安装调试



24小时“高效响应·专业服务”



# 企业荣誉

## COMPANY HONOR

拥有超百项自主研发专利及产品认证,是国家高新技术企业、福建省LED行业供应链中的龙头企业、知识产权企业、2020中国品牌影响力(行业)十大领军品牌、2020中国品牌影响力100强、AAA级信用企业、AAA质量服务诚信单位、AAA诚信经营示范单位等荣誉。



AAA级资信企业      AAA级信用企业      AAA级诚信经营示范单位      AAA级质量服务诚信单位



专利认证      专利认证      专利认证      专利认证



质量管理体系认证      安全管理体系认证      环境管理体系认证      节能产品认证



专利认证      专利认证      专利认证      专利认证



质量管理体系认证      服务认证      品牌认证      环境标志产品认证



IC认证      PSE认证      RoHS认证      CE认证





## 智慧工厂 SMART FACTORY

拥有最先进、高精尖的全自动化设备专业生产流水线：SMT自动流水线、自动化灌胶设备和立体老化线等，提供高效的产品交付服务。



全彩生产车间



小间距生产车间



全自动化生产车间



老化车间

4 间  
·智能生产车间·

33 条  
·全自动生产线·

6000 万片起  
·模组年产量·



H520高速贴片机



双轨灯面检测机




灯面自动灌胶机



锡膏印刷



散料贴片机

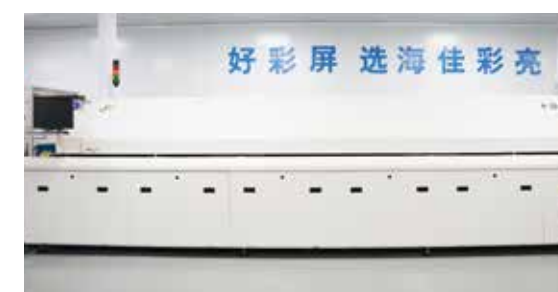

回流焊接



精心螺丝机



模组老化





## 技术研发

TECHNOLOGY R&D

拥有技术中心与品质实验室、工艺实验室、电子实验室、机械物理实验室、材料实验室五大类实验室，全过程确保产品的性能先进性、品质优质性、使用稳定性。完善的质量保证体系，贯彻产品生产全过程。


严格按照国家CNAS及CMA相关规定，紧追市场需求，以前瞻的技术引领企业向社会提供更科技、更精密、更安全可靠的产品服务。



## 品质管控及服务保障

### QUALITY CONTROL AND SERVICE ASSURANCE

严选原材料、严谨把控生产全周期。完善的质检部门严格管控每一道工序，制造出高要求、高标准的产品。严格执行ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、国军标质量管理体系等标准，为客户提供最可靠的服务。

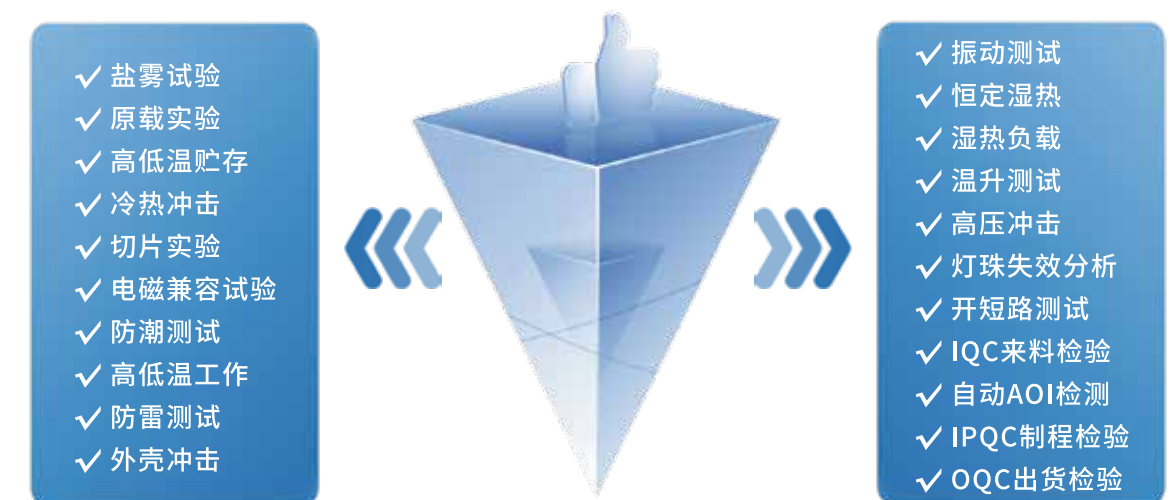

以“高效响应、专业服务”为原则，打造出以区域经理、流动技术员、品牌经销商、大区总监及公司客服部门共同组成的营销服务团队。营销服务团队分布在全国34个主要城市，能够有效获取项目及行业信息，为客户提供7×24h全天候服务。







## 多维度营销活动

MULTIDIMENSIONAL  
MARKETING ACTIVITIES

品牌旗舰店全新形象：以彰显科技感，提升产品互动为宗旨，凸显人、产品、环境和谐共荣，让全球客户尊享LED显示沉浸式体验。



旗舰店

## 展会/推介会如火如荼

EXHIBITION/PROMOTION MEETING



深耕品牌及渠道建设，以展会/推介会为载体，向全球客户展示品牌形象及前沿新品。现场座无虚席，场场皆为视听盛宴。





# D超清小间距/真彩王/金刚战神系列

## 产品型号

- 超清小间距：D1.25、D1.53、D1.66、D1.83、D1.86
- 室内全彩：D2.0、D2.5、D3、D4
- 户外全彩：D2.5、D3、D4、D5、D6、D8、D10



| 产品规格          | 超清小间距                  |         |                        |         |        |         |                        |        |
|---------------|------------------------|---------|------------------------|---------|--------|---------|------------------------|--------|
|               | D1.25                  |         | D1.53                  |         | D1.66  |         | D1.83                  | D1.86  |
| 模组尺寸(mm)      | 320x160                |         |                        |         |        |         |                        |        |
| 物理点间距(mm)     | 1.25                   |         | 1.538                  |         | 1.667  |         | 1.839                  | 1.86   |
| 扫描方式(s)       | 32                     | 64      | 26                     | 52      | 32     | 48      | 29                     | 43     |
| 单元板分辨率(Dots)  | 256x128                |         | 208x104                |         | 192x96 |         | 174x87                 | 172x86 |
| 像素密度(Dots/m²) | 640000                 |         | 422500                 |         | 360000 |         | 295664                 | 288906 |
| 亮度范围(CD/m²)   | 350-400                |         |                        |         |        |         | 400-450                |        |
| 模组重量(g) ±10g  | 521                    | 502     | 487                    | 469     | 497    | 480     | 458                    | 395    |
| 最大电流(A)       | 3.7±0.3                | 2.7±0.3 | 3.5±0.3                | 3.2±0.3 |        | 3.0±0.3 | 3.5±0.3                |        |
| 最大功率(W/m²)    | ≤390.6                 | ≤292.9  | ≤371                   | ≤342    |        | ≤322.2  | ≤371                   | ≤371.1 |
| 最佳视距(m)       | 2.5                    |         |                        |         |        |         |                        |        |
| 灯管类型          | SMD1010                |         | SMD1212                |         |        |         | SMD1515                |        |
| 驱动IC          | 恒流驱动                   |         |                        |         |        |         |                        |        |
| 刷新率(Hz)       | 3840                   |         |                        |         |        |         |                        |        |
| 可视角度          | 水平160±10°<br>垂直160±10° |         | 水平150±10°<br>垂直150±10° |         |        |         | 水平150±10°<br>垂直140±10° |        |
| 灰度等级(Bit)     | 13-14                  |         |                        |         |        |         | 12-14                  |        |
| 平均无故障时间       | ≥1万小时                  |         |                        |         |        |         |                        |        |
| 衰减率(工作3年)     | ≤15%                   |         |                        |         |        |         |                        |        |
| 盲点率           | <0.00001               |         |                        |         |        |         |                        |        |

- 驱动IC
- 4K刷新
- 超广视角
- 标准通用尺寸
- 售后无忧



## 产品优势

- 高品质雾面哑光灯管，高对比度，色彩炫丽
- 2K/4K刷新率，高清流畅显示
- 高刷IC，高灰阶，实景级灰度处理效果
- 多种影像增强功能，消鬼影、拍照无水波纹
- 产品型号齐全，320\*160mm标准通用尺寸
- 超广域视角，极致视觉体验

| 产品规格           | 室内全彩                   |                     |         |           |         |         |
|----------------|------------------------|---------------------|---------|-----------|---------|---------|
|                | D2.0                   | D2.5                |         | D3        |         | D4      |
| 模组尺寸 (mm)      | 320x160                |                     |         |           |         |         |
| 物理点间距 (mm)     | 2                      | 2.5                 |         | 3.076     |         | 4       |
| 扫描方式(s)        | 40                     | 32                  | 64      | 26        | 52      | 20      |
| 单元板分辨率 (Dots)  | 160x80                 | 128x64              |         | 104x52    |         | 80x40   |
| 像素密度 (Dots/m²) | 250000                 | 160000              |         | 105625    |         | 62500   |
| 亮度范围 (CD/m²)   | 450-500                | 500-550             | 350-400 | 500-550   | 350-400 | 500-550 |
| 模组重量 (g) ±10g  | 400                    | 381                 | 360     | 350       | 330     | 325     |
| 最大电流 (A)       | 3.7±0.3                | 3.5±0.3             | 2.8±0.3 | 3.7±0.3   |         |         |
| 最大功率 (W/m²)    | ≤390.2                 | ≤371.1              | ≤302.3  | ≤390.6    |         |         |
| 最佳视距 (m)       | 2.5                    | ≥2.5                |         | ≥3        |         | ≥4      |
| 灯管类型           | SMD1515                | SMD1515<br>SMD2121  | SMD2121 |           |         |         |
| 驱动IC           | 恒流驱动                   |                     |         |           |         |         |
| 刷新率 (Hz)       | 3840                   | 1920/3840           | 3840    | 1920/3840 |         |         |
| 可视角度           | 水平150±10°<br>垂直140±10° | 水平140±10°;垂直130±10° |         |           |         |         |
| 灰度等级 (Bit)     | 12-14                  |                     |         |           |         |         |
| 平均无故障时间        | ≥1万小时                  |                     |         |           |         |         |
| 衰减率 (工作3年)     | ≤15%                   |                     |         |           |         |         |
| 盲点率            | <0.00001               |                     |         |           |         |         |

\*根据配置不同，参数略有变化，以上参数仅供参考



D超清小间距/真彩王/金刚战神系列



应用场所

监控中心、指挥中心、商业中心、会议中心、信息数据中心、演播中心、电教中心、展馆中心、医疗中心、连锁品牌等

| 产品规格           | 户外全彩                |        |                 |         |           |                    |           |
|----------------|---------------------|--------|-----------------|---------|-----------|--------------------|-----------|
|                | D2.5                | D3     | D4              | D5      | D6        | D8                 | D10       |
| 模组尺寸 (mm)      | 320x160             |        |                 |         |           |                    |           |
| 物理点间距 (mm)     | 2.5                 | 3.076  | 4               | 5       | 6.667     | 8                  | 10        |
| 扫描方式 (s)       | 16                  | 13     | 10              | 8       | 6         | 5                  | 2         |
| 单元板分辨率 (Dots)  | 128x64              | 104x52 | 80x40           | 64x32   | 48x24     | 40x20              | 32x16     |
| 像素密度 (Dots/m²) | 160000              | 105625 | 62500           | 40000   | 22500     | 15625              | 10000     |
| 亮度范围 (CD/m²)   | 3500-4000           |        | 4500-5000       |         | 4000-4500 |                    | 5000-5500 |
| 模组重量 (g) ±10g  | 523                 | 465    | 443             | 452     | 436       | 479                | 462       |
| 最大电流 (A)       | 7.0±0.3             |        | 8.4±0.3         | 8.0±0.3 |           |                    | 8.7±0.3   |
| 最大功率 (W/m²)    | ≤712                | ≤712.8 | ≤848.25         | ≤810    |           |                    | ≤878      |
| 最佳视距 (m)       | ≥2.5                | ≥3     | ≥4              | ≥5      | ≥7        | ≥8                 | ≥10       |
| 灯管类型           | SMD1415             |        | SMD1921/SMD2525 |         | SMD2525   | SMD2525<br>SMD3535 | SMD3535   |
| 驱动IC           | 恒流驱动                |        |                 |         |           |                    |           |
| 刷新率 (Hz)       | 1920/3840           |        |                 |         |           |                    |           |
| 可视角度           | 水平140±10°;垂直130±10° |        |                 |         |           |                    |           |
| 灰度等级 (Bit)     | 14-16               |        | 12-14           |         |           |                    |           |
| 平均无故障时间        | ≥1万小时               |        |                 |         |           |                    |           |
| 衰减率 (工作3年)     | ≤15%                |        |                 |         |           |                    |           |
| 盲点率            | <0.00001            |        |                 |         |           |                    |           |

A国彩系列



产品型号: A5、A6、A8、A10

产品优势

- 优异色彩显示, 极佳的灰度处理
- 高刷新、高亮度, 至真画质
- 高强度底壳, 稳固持久
- 优质灯管 恒流IC
- 精工品质 售后无忧

应用场所: 商业中心、展馆中心、体育中心、交通运输中心等户外场所等

| 产品规格           | 国彩A系列               |         |         |           |
|----------------|---------------------|---------|---------|-----------|
|                | A5                  | A6      | A8      | A10       |
| 模组尺寸 (mm)      | 320x160             |         |         |           |
| 物理点间距 (mm)     | 5                   | 6.667   | 8       | 10        |
| 扫描方式 (s)       | 8                   | 6       | 5       | 2         |
| 单元板分辨率 (Dots)  | 64x32               | 48x24   | 40x20   | 32x16     |
| 像素密度 (Dots/m²) | 40000               | 22500   | 15625   | 10000     |
| 亮度范围 (CD/m²)   | 5000-5500           |         |         | 5500-6000 |
| 最大电流 (A)       | 8.7±0.3             | 8.2±0.4 | 8.0±0.3 | 9.0±0.3   |
| 最大功率 (W/m²)    | ≤45                 | ≤42.5   |         | ≤45       |
| 最佳视距 (m)       | ≥5                  | ≥7      | ≥8      | ≥10       |
| 灯管类型           | SMD3535             |         |         |           |
| 驱动IC           | 恒流驱动                |         |         |           |
| 刷新率 (Hz)       | 1920                |         |         |           |
| 可视角度           | 水平140±10°;垂直130±10° |         |         |           |
| 灰度等级 (Bit)     | 12-14               |         |         |           |
| 平均无故障时间        | ≥1万小时               |         |         |           |
| 衰减率 (工作3年)     | ≤15%                |         |         |           |
| 盲点率            | <0.00001            |         |         |           |

\*根据配置不同, 参数略有变化, 以上参数仅供参考



P

全彩系列



稳固可靠



4K刷新



绿色节能



产品齐全



至真画质



售后无忧



产品型号：小间距：P1.66、P1.875    室内全彩：P3、P4、P4(大板)、P5    户外全彩：P6、P8

产品优势

- 精选优质灯管,性能稳定,性价比高
  - 节能环保、安装便捷
  - 自主设计、自主生产面罩,墨色均匀,一致性好
  - 高性能灌胶,防水防潮,快速散热,抗老化
- 2K/4K刷新率,显示更细腻,至真画质
  - 多种影像增强功能,消鬼影、拍照无水波纹
  - 优质底壳套件,纵横加强筋结构设计,稳固可靠

应用场所

监控中心、指挥中心、商业中心、会议中心、信息数据中心、演播中心、电教中心、展馆中心、交通运输中心、医疗中心、连锁品牌等

| 产品规格          | 小间距                    |         | 室内全彩                |         |         |         |         | 户外全彩      |         |
|---------------|------------------------|---------|---------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
|               | P1.66                  | P1.875  | P3                  | P4      |         | P4(大板)  | P5      | P6        | P8      |
| 模组尺寸(mm)      | 240x240                |         | 192x192             | 256x128 |         | 256x256 | 320x160 | 192x192   | 256x128 |
| 物理点间距(mm)     | 1.667                  | 1.875   | 3                   | 4       |         |         | 5       | 6         | 8       |
| 扫描方式(s)       | 24                     | 32      |                     | 16      | 32      |         | 16      | 8         | 4       |
| 单元板分辨率(Dots)  | 144x144                | 128x128 | 64x64               | 64x32   |         | 64x64   | 64x32   | 32x32     | 32x16   |
| 像素密度(Dots/m²) | 360000                 | 284444  | 111111              | 62500   |         |         | 40000   | 27777     | 15625   |
| 亮度范围(CD/m²)   | 350-400                | 400-450 | 500-550             | 550-600 | 350-400 |         | 450-500 | 4000-4500 |         |
| 模组重量(g) ±10g  | 547                    | 523     | 238                 | 193     | 191     | 352     | 330     | 296       | 275     |
| 最大电流(A)       | 3.5±0.3                | 3.4±0.3 | 2.8±0.3             | 2.7±0.3 | 2±0.3   | 3.3±0.3 | 3.4±0.3 | 5.9±0.3   | 5.5±0.3 |
| 最大功率(W/m²)    | ≤329.9                 |         | ≤418.5              | ≤457.8  | ≤350.9  | ≤270    | ≤361.3  | ≤840      | ≤884    |
| 最佳视距(m)       | 2.5                    |         | ≥3                  | ≥4      |         |         |         | ≥6        | ≥8      |
| 灯管类型          | SMD1212                | SMD1515 | SMD1515/SMD2121     |         |         |         | SMD2121 | SMD2525   | SMD3535 |
| 驱动IC          | 恒流驱动                   |         |                     |         |         |         |         |           |         |
| 刷新率(Hz)       | 3840                   |         | 1920/3840           |         |         |         |         |           |         |
| 可视角度          | 水平150±10°<br>垂直140±10° |         | 水平140±10°;垂直130±10° |         |         |         |         |           |         |
| 灰度等级(Bit)     | 13-14                  |         | 12-14               |         |         |         |         |           |         |
| 平均无故障时间       | ≥1万小时                  |         |                     |         |         |         |         |           |         |
| 衰减率(工作3年)     | ≤15%                   |         |                     |         |         |         |         |           |         |
| 盲点率           | <0.00001               |         |                     |         |         |         |         |           |         |

N

系列



驱动IC



4K刷新



超广视角



安装便捷



16:9尺寸



产品型号：N1.25、N1.5、N1.8、N2、N2.5

产品优势

- 高刷新、高灰阶、超宽带载
  - 高清显示,高对比度
  - 16:9尺寸,简易安装、维护便捷
- LED 高密全彩屏专用驱动芯片
  - 超大视角,创意设计,造型独特硬朗

应用场所

监控中心、指挥中心、信息数据中心、演播中心、电教中心、展览中心等

| 产品规格          | N系列                    |                        |                     |         |         |
|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------|---------|
|               | N1.25                  | N1.5                   | N1.8                | N2      | N2.5    |
| 模组尺寸(mm)      | 320x180                |                        |                     |         |         |
| 物理点间距(mm)     | 1.25                   | 1.553                  | 1.882               | 2       | 2.5     |
| 扫描方式(s)       | 48                     | 58                     | 48                  | 45      | 64      |
| 单元板分辨率(Dots)  | 256x144                | 206x116                | 170x96              | 160x90  | 128x72  |
| 像素密度(Dots/m²) | 640000                 | 414092                 | 283023              | 250000  | 160000  |
| 亮度范围(CD/m²)   | 350-400                |                        | 400-450             |         | 450-500 |
| 模组重量(g) ±10g  | /                      | /                      | 430                 | 416     | 440     |
| 最大电流(A)       | /                      | /                      | 3.0±0.3             | 3.5±0.3 | 3.7±0.3 |
| 最大功率(W/m²)    | /                      | /                      | ≤286                | ≤303    | ≤347    |
| 最佳视距(m)       | 2.5                    |                        |                     | ≥2.5    | ≥2.5    |
| 灯管类型          | SMD1010                | SMD1212                | SMD1515             |         | SMD2121 |
| 驱动IC          | 恒流驱动                   |                        |                     |         |         |
| 刷新率(Hz)       | 3840                   |                        |                     |         |         |
| 可视角度          | 水平160±10°<br>垂直160±10° | 水平150±10°<br>垂直150±10° | 水平150±10°;垂直140±10° |         |         |
| 灰度等级(Bit)     | 13-14                  |                        | 12-14               |         |         |
| 平均无故障时间       | ≥1万小时                  |                        |                     |         |         |
| 衰减率(工作3年)     | ≤15%                   |                        |                     |         |         |
| 盲点率           | <0.00001               |                        |                     |         |         |

\*根据配置不同，参数略有变化，以上参数仅供参考



# 软模组



造型百变



安装便捷



多维度视觉



至真画质



售后无忧

产品型号：P1.875、P2.0、P2.5、P3

## 产品优势

- 臻选新型柔性绝缘基材制成柔性FPC线路板
- 广电极灰度处理，广色域显示效果，至真画质
- 单模组可弯曲角度30°，造型百变
- 上万次固定弯曲角度测试不断电路、不掉灯
- 4K澎湃刷新率，摄影摄像无水波纹
- 实现各种流线型屏幕显示造型塑造

## 应用场所

商业中心、演播中心、电教中心、展馆中心、连锁品牌等

| 产品规格           | 软模组       |         |         |         |
|----------------|-----------|---------|---------|---------|
|                | P1.875    | P2.0    | P2.5    | P3      |
| 模组尺寸 (mm)      | 240x120   | 320x160 |         | 240x120 |
| 物理点间距 (mm)     | 1.875     | 2       | 2.5     | 3       |
| 扫描方式(s)        | 32        | 40      | 32      | 20      |
| 单元板分辨率 (Dots)  | 128x64    | 160x80  | 128x64  | 80x40   |
| 像素密度 (Dots/m²) | 284444    | 250000  | 160000  | 111111  |
| 亮度范围 (cd/m²)   | 400-450   |         | 450-500 |         |
| 模组重量 (g) ±10g  | 200       | 236     | 257     | 207     |
| 最大电流 (A)       | 1.5±0.3   | 3±0.3   | 2.0±0.3 | 1.2±0.3 |
| 最大功率 (W/m²)    | ≤321.48   | ≤322.2  | ≤244.14 | ≤260.42 |
| 最佳视距 (m)       | ≥2.5      |         |         | ≥3      |
| 灯管类型           | SMD1515   |         | SMD2121 |         |
| 驱动IC           | 恒流驱动      |         |         |         |
| 刷新率 (Hz)       | 1920/3840 |         |         |         |
| 可弯曲角度          | 单边30°     |         |         |         |
| 平均无故障时间        | ≥1万小时     |         |         |         |
| 衰减率 (工作3年)     | ≤15%      |         |         |         |
| 盲点率            | <0.00001  |         |         |         |

# 共阳分压 节能方案



绿色节能



恒流驱动



产品齐全



## 产品优势

- 发热降低10%
- 无损亮度
- 节能突破40%
- 配套电源需求更少

## 应用场所

商业中心、体育中心、交通运输中心、展馆中心等户外场所等


| 产品规格          | 共阳系列                |         |           |           |           |         |         |           |
|---------------|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
|               | P6                  | P8      | D3        | D4        | D5        | D6      | D8      | D10       |
| 模组尺寸(mm)      | 192x192             | 256x128 | 320x160   |           |           |         |         |           |
| 物理点间距(mm)     | 6                   | 8       | 3.076     | 4         | 5         | 6.667   | 8       | 10        |
| 扫描方式(s)       | 8                   | 4       | 13        | 10        | 8         | 6       | 5       | 2         |
| 单元板分辨率(Dots)  | 32x32               | 32x16   | 104x52    | 80x40     | 64x32     | 48x24   | 40x20   | 32x16     |
| 像素密度(Dots/m²) | 27777               | 15625   | 105625    | 62500     | 40000     | 22500   | 15625   | 10000     |
| 亮度范围(CD/m²)   | 4000-4500           |         | 3500-4000 | 4500-5000 | 4000-4500 |         |         | 5000-5500 |
| 模组重量(g) ±10g  | 286                 | 266     | 433       | 413       | 412       | 416     | 458     | 432       |
| 最大电流(A)       | 5.9±0.3             | 5.5±0.3 | 8.0±0.3   | 8.7±0.3   | 8.0±0.3   | 8.2±0.3 | 8.0±0.3 | 8.7±0.3   |
| 最大功率(W/m²)    | ≤648                | ≤720    | ≤465      | ≤551      | ≤526      |         |         | ≤570      |
| 最佳视距(m)       | ≥6                  | ≥8      | ≥3        | ≥4        | ≥5        | ≥6      | ≥8      | ≥10       |
| 灯管类型          | SMD2525             | SMD3535 | SMD1415   | SMD1921   | SMD2525   |         | SMD3535 |           |
| 驱动IC          | 恒流驱动                |         |           |           |           |         |         |           |
| 刷新率(Hz)       | 1920/3840           |         |           |           |           |         |         |           |
| 可视角度          | 水平140±10°;垂直130±10° |         |           |           |           |         |         |           |
| 灰度等级(Bit)     | 12-14               |         | 14-16     | 12-14     |           |         |         |           |
| 平均无故障时间       | ≥1万小时               |         |           |           |           |         |         |           |
| 衰减率(工作3年)     | ≤15%                |         |           |           |           |         |         |           |
| 盲点率           | <0.00001            |         |           |           |           |         |         |           |

\*根据配置不同，参数略有变化，以上参数仅供参考



# 超清小间距

## 案例展示 CASE SHOW

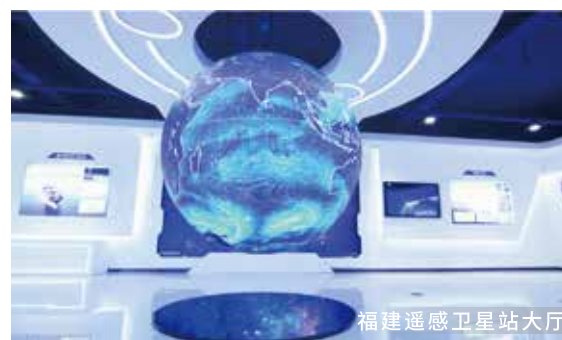

福建遥感卫星站大厅



福建遥感卫星站数据中心



贵州某国企



北京某部队会议大厅



广东深圳某展厅



某光电集团融媒体中心



河北唐山曹妃甸数据监控中心



上海虹桥中心展厅



江苏苏州某售楼处



厦门海沧海关会议室



山西某煤业有限公司



北京市公安局西城分局



天津市某眼科医院





山西某政府信息化中心报告厅



深圳华为总部展厅



北京某单位监控中心



西藏林芝市消防总队指挥部



南平武夷山武夷星展厅



立邦物流大数据指挥平台



深圳某城管执法局



固原消防队



安顺某旅游区



浙江衢州某售楼部



深圳罗湖养老院



浙江绍兴柯桥街道办事处



宜春某单位



贵州六盘水会议室




# 室内全彩

## 案例展示

CASE SHOW



大兴安岭呼玛县融媒体中心

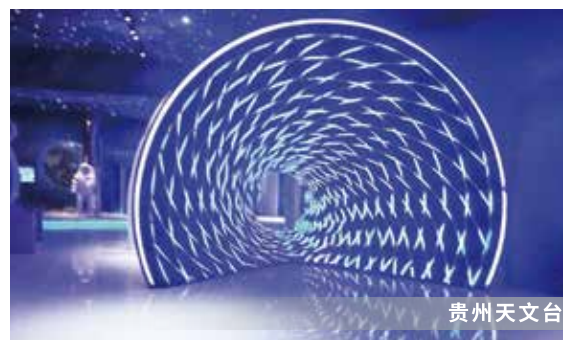

贵州天文台



四川省消防救援总队展厅



越南某机场内免税商场大厅



景德镇农业银行



某政府单位全彩显示屏



成华区紫樾风华营销中心



龙泉紫山云庭地产展示中心



贵州某单位会议大厅



黑龙江哈尔滨市某社区室内



某广电大楼大厅



河南郑州新郑国际机场



福清融桥中心



# 户外全彩

## 案例展示

CASE SHOW



长春吉林户外大屏



岳阳火车站



大连机车商厦



安溪福佳广场



福建宁德某广场



河北石家庄红旗大街汇华



浙江绍兴地标楼



祁县玻璃艺术主题公园



吉安文山路步行街



郑州北环水产物流港



襄阳体育中心



咸阳实验中学



福州闽侯博物馆